

(Nur zur Bestückung des DKE)

Heizspannung	U_f	30	Volt
Heizstrom	I_f	50	mA


Betriebswerte:

siehe Kurven


Grenzwerte:



Transformatorspannung	U_{Tr}	250	V eff.
entnehmbarer Gleichstrom	$I_{=}$	20	mA
Spannung zwischen Faden und Schicht	U_{fk}	550	Volt
Ladekondensator	C_L	8	μF

Sockelschaltbild



Kolbenabmessungen



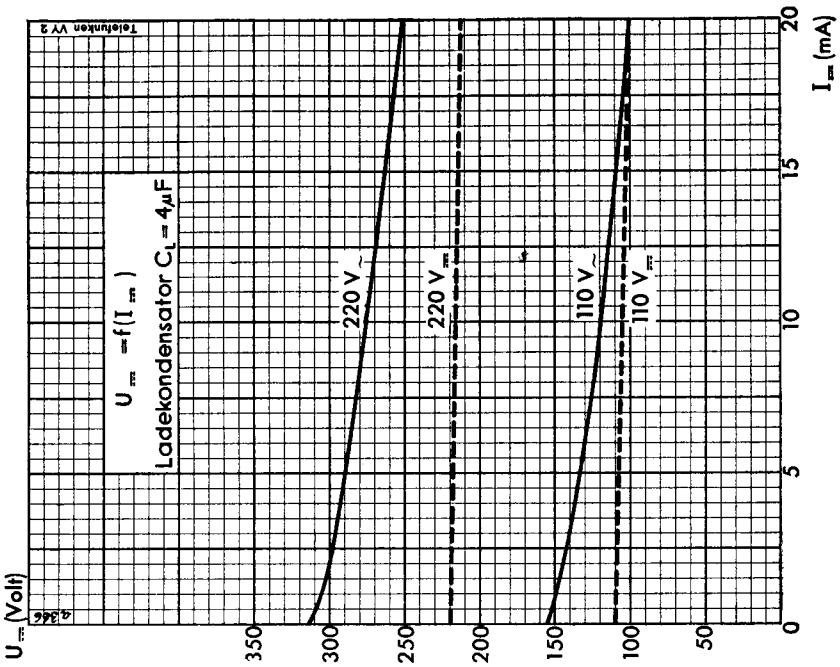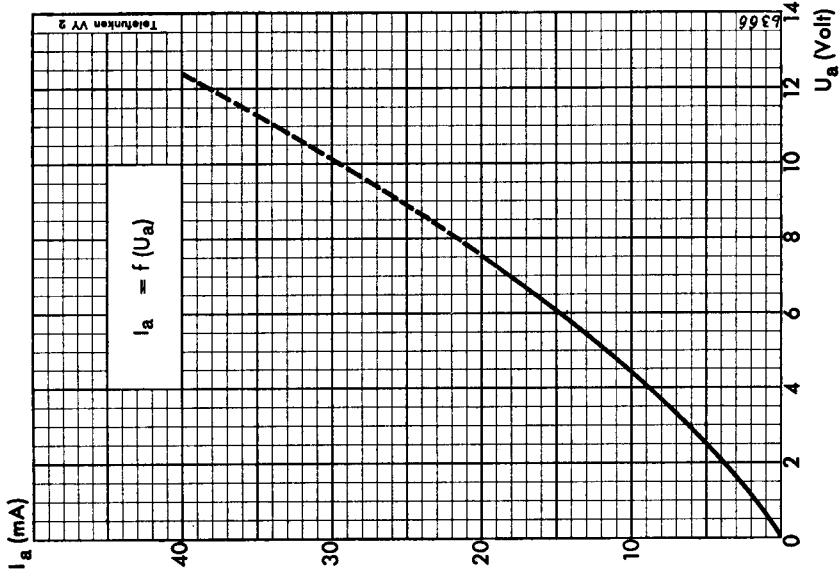

TELEFUNKEN



VY2

page	sheet	date
1	150839a-a	1939
2	150839a-b	1939
3	FP	2000.03.06