


R 242 P

TRIODE SUBMINIATURE OSCILLATRICE POUR ONDES TRÈS COURTES


DISPOSITION DES ÉLECTRODES ET ENCOMBREMENT

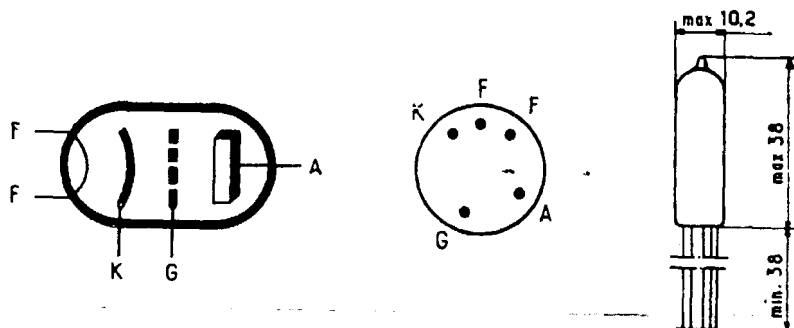

Ne pas plier les fils de sortie à moins de 2 mm de l'embase, ni effectuer de soudures à moins de 6 mm.


R 242 P

TRIODE SUBMINIATURE OSCILLATRICE POUR ONDES TRÈS COURTES

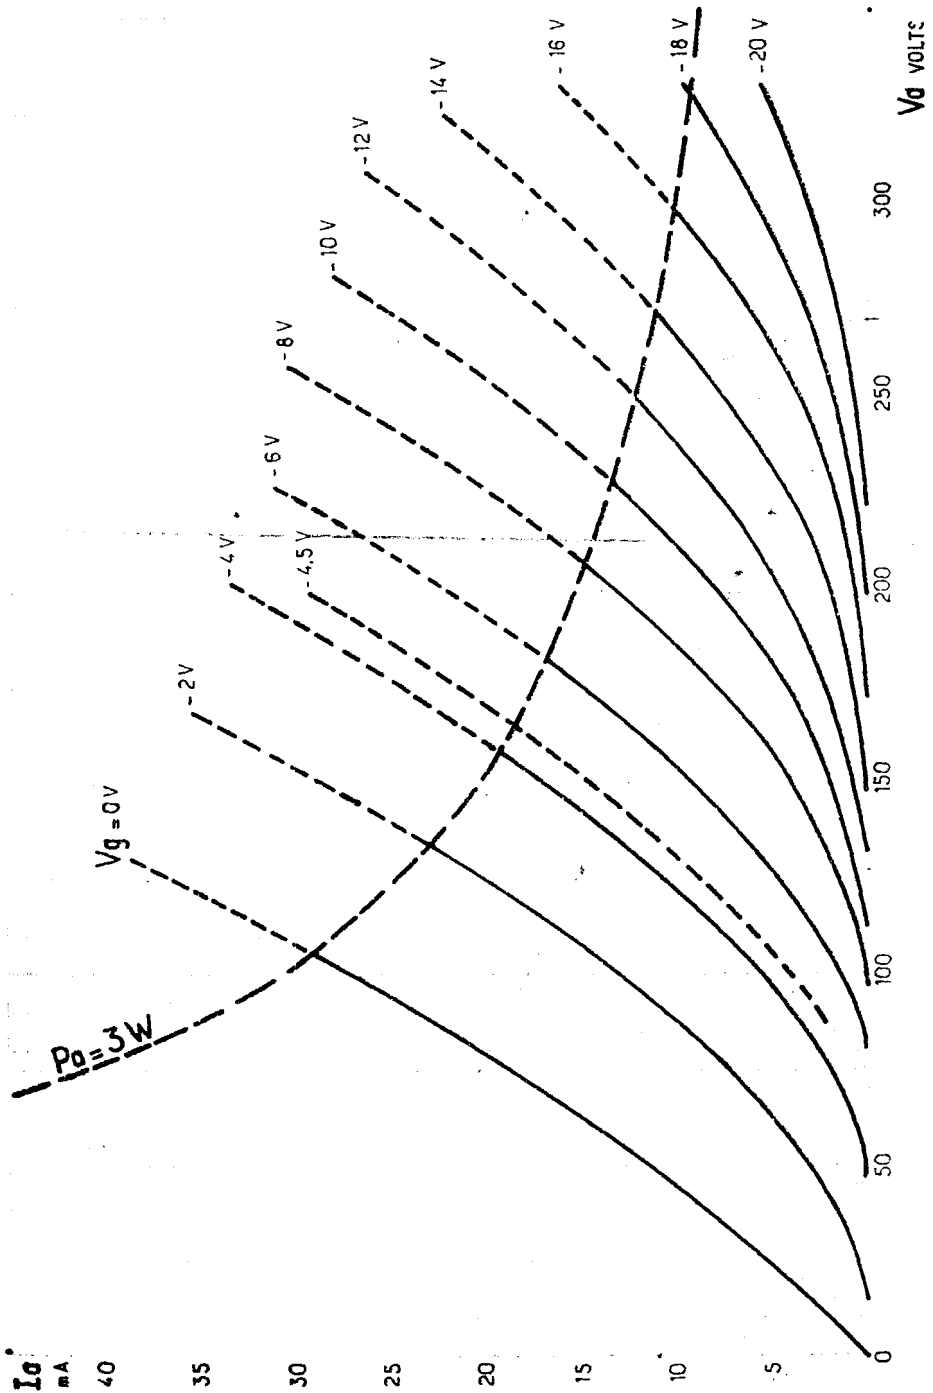

**TRIODE SUBMINIATURE
OSCILLATRICE
POUR ONDES TRÈS COURTES**

R 242 P

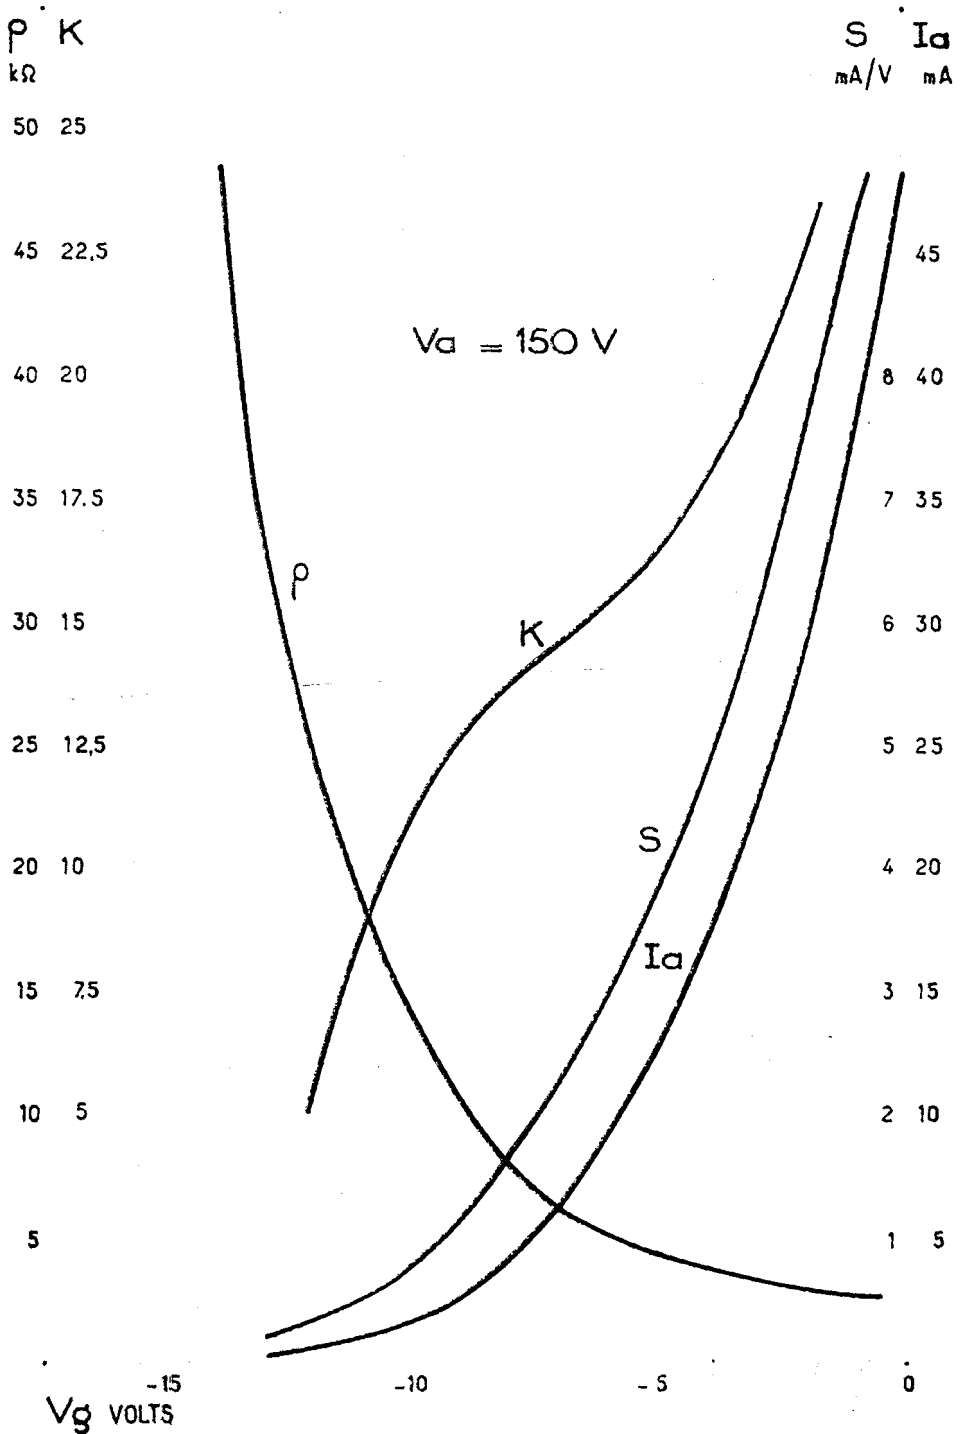

LA RADIOTECHNIQUE