

Použití:

Elektronka TESLA 431QQ44 je obrazová elektronka s obdélníkovým stínítkem, elektromagnetickým vychylováním paprsku, elektrostatickým zaostřováním bodu (fokusací) a je určena pro televizní přijímače. Metalizované stínítko dovoluje pozorování obrazu při denním světle.

Provedení:

Celoskleněné s baňkou se sférickým stínítkem z kovářské skloviny a přitmelenu speciální sedmikolíkovou patičí. Vnější povlak baňky je vodivý. Anoda $g_3 + g_5$ je vyvedena na kónické části baňky. Systém obrazovky je tetrodový bez iontové pasti ve zkráceném provedení.

Obdobné typy:

Obrazovka Tesla 431QQ44 je po elektrické stránce stejná s obrazovkou AW 43-88. Rovněž vnější rozměry jsou stejné. Výjimkou je celková délka nové obrazovky 431QQ44, která je podstatně kratší.

Žhavicí údaje:

Žhavení nepřímé, katoda kysličníková, paralelní nebo sériové napájení střídavým nebo stejnosměrným proudem.

Žhavicí napětí	U_f	6,3	V
Žhavicí proud	I_f	0,3	A
Doba nažhavení	t_f	<35	s

Charakteristické údaje:

Systém obrazovky	tetrodový bez iontové pasti ve zkráceném provedení
Vychylování paprsku	magnetické
Vychylovací úhel vertikální	87°
Vychylovací úhel horizontální	105°
Vychylovací úhel ve směru úhlopříčky	110°
Ostření bodu (fokusace)	elektrostatické
Středění paprsku	magnetické
Středící magnet	0-15 G

TELEVIZNÍ OBRAZOVKA

Barevná teplota stínítka	7500 °K
Barva stínítka	televizní bílá
Dosvit	střední
Stínítko	metalizované
Sklovina stínítka	kaučové sklo s propustností 75 %
Vnější povlak baňky	vodivý
Provozní poloha obrazovky	libovolná
Užitečná plocha stínítka	min 295 × 374 mm
Uhlopříčka užitečné plochy stínítka	min 400 mm
Uhlopříčka profilu stínítka	421 ± 3,5 mm
Celková délka obrazovky	286 ± 6,5 mm
Váha obrazovky	5 kg
Patice	speciální sedmikolíkové

Kapacity mezi elektrodami:

Rídící elektroda vůči všem elektrodám	C_{g1}	6	pF
Katoda vůči všem elektrodám	C_k	5	pF
Anoda vůči vnějšímu vodivému povlaku	C_{g3+g5}	min 700 max 1500	pF pF

Provozní hodnoty:

Anodové napětí	U_{g3+g5}	16	kV
Zaostřovací napětí	U_{g4}	0–400	V
Napětí stínící elektrody	U_{g2}	400	V
Závěrné napětí	$-U_{g'z}$	38–94	V
Katodový proud střední	I_k	100	μA
Šířka zaostřené stopy		<0,5	mm
Modulační napětí při $I_k = 100 \mu A$	$-U_{g1m}$	<38	V

Mezní hodnoty:

Anodové napětí ($I_{g5} + g_3 = 0$)	$U_{g3} + g_5$	max	16	kV
Anodové napětí minimální	$U_{g3} + g_5$	min	13	kV
Napětí zaostřovací elektrody kladné	U_{g4}	max	1000	V
Napětí zaostřovací elektrody záporné	$-U_{g4}$	max	500	V
Napětí stínící elektrody maximální	U_{g2}	max	500	V
Napětí stínící elektrody minimální	U_{g2}	min	200	V
Předpětí řídicí elektrody maximální	$-U_{g1}$	max	150	V
Předpětí řídicí elektrody minimální	$-U_{g1}$	min	0	V
Napětí řídicí elektrody špičkové	$U_{g1 sp}$	max	2	V
Svodový odpor řídicí elektrody	R_{g1}	max	1,5	M Ω
Svodová impedance řídicí mřížky (pro 50 c/s)	Z_{g1}	max	0,5	M Ω
Katodový proud trvalý	I_k	max	150	μ A
Zatížení stínítka	W_s	max	10	mW/cm ²
Napětí mezi katodou a žhavicím vláknem 3)				
během 45 vteřin nažhavení	$U + k/f -$	max	410	V
trvale po nažhavení	$U + k/f -$	max	200	V
špičkové, trvale po nažhavení	$U + k/f - sp$	max	280	V
trvale po nažhavení	$U - k/f +$	max	125	V
Vnější odpor mezi katodou a žhavicím vláknem při paralelním žhavení z odděleného transformátoru				
	$R_{k/f}$	max	1	M Ω
Impedance mezi katodou a žhavicím vláknem při sériovém žhavení (pro 50 c/s)				
	$Z_{k/f}$	max	0,1	M Ω
Impedance mezi katodou a žhavicím vláknem při žhavení z odděleného transformátoru (pro 50 c/s)				
	$Z_{k/f}$	max	1	M Ω

Žhavicí napětí při paralelním žhavení U_j	max	7	V
U_j	min	5,7	V
Žhavicí proud při sériovém žhavení I_j	max	318	mA
I_j	min	282	mA
Žhavicí napětí během doby nažhavení při sériovém žhavení U_j	max	9,5	V

Doporučení pro konstruktéry:

1. Je-li některá elektroda napájena ze zdroje, který dává při zkratu špičkový proud 1 A nebo větší, nebo je-li ve zdroji použito filtračního kondenzátoru, jehož náboj je větší než 250 μC , pak odpory mezi filtračními kondenzátory a jednotlivými elektrodami nesmějí být menší než:

Odpor v obvodu řídicí elektrody g_1	min	150	Ω
Odpor v obvodu stínicí elektrody g_2	min	500	Ω
Odpor v obvodu zaostřovací elektrody g_4	min	500	Ω
Odpor v obvodu vn anody $g_3 + g_5$	min	17	$k\Omega$

Je-li vysoké napětí pro napájení obrazovky získáváno z nízkofrekvenčního zdroje (např. 50 c/s) pak obvykle kapacita anody $g_3 + g_5$ vůči zemi nestačí. Poněvadž přidavný kondenzátor má obvykle vyšší náboj než 250 μC , musí se v tomto případě zapojit omezovací odpor mezi přidavný kondenzátor a anodu.


2. Vybíjení elektrostatického náboje mezi anodou a vnějším vodivým povlakem je možno provádět jen přes ochranný odpor min 18 $k\Omega$. Vybíjení přímým zkratem je nepřijatelné.
3. Poloha obrazovky v provozu je libovolná.
4. Při práci s obrazovkou nutno dbát toho, aby obrazovka nebyla vystavena nárazům. Sklo baňky obrazovky nutno chránit před poškozením, hlavně plochu stínítka.
Při práci s obrazovkou musí být nechráněné části těla dostatečně chráněny (rukavice, ochranný štít apod.).
Přístroj, ve kterém je obrazovka použita, musí být opatřen průhledným, štítem před stínítkem obrazovky.

Poznámky:

1. V provozu je nutno vnější povlak uzemnit.
2. Modulační napětí je dáno rozdílem $U_{g_2z} - U_{g_1}$; U_{g_1} je předpětí, při němž je $I_k = 100 \mu\text{A}$.
3. K omezení rušení střídavým napětím musí být střídavá složka napětí mezi katodou a žhavicím vláknem co nejmenší a v žádném případě nesmí překročit efektivní napětí hodnotu 20 V.


Poznámky k rozměrovému výkresu:

1. Vztažná rovina je určena kalibrem, který je nasunut těsně na konus.
2. Obrazovka je opatřena grafitovým povlakem, který je v provozu uzemněn. Kontaktní pára se mají dotýkat grafitu v určeném místě na ploše 50×50 mm.
3. Objímka obrazovky se smí připojovat pouze ohebnými přívody s možností volného pohybu. Výstřednost obvodu patice obrazovky může být v kruhu o průměru max 45 mm.
4. Plocha kolem vn anody se má udržovat v čistotě.
5. Uchycení obrazovky musí být navrženo tak, aby v žádném případě nebyl vytvářen tlak na svár a na konus obrazovky. Obrazovka má být podložena měkkým materiálem s dostatečnou pružností, jímž by se vyrovnala tolerance skla a zajistilo bezpečné uchycení obrazovky.
6. Vzdálenost osy středícího magnetu od vztažné roviny činí max 57 mm. Středící magnet má být co nejbližše vychylovacím cívkám.


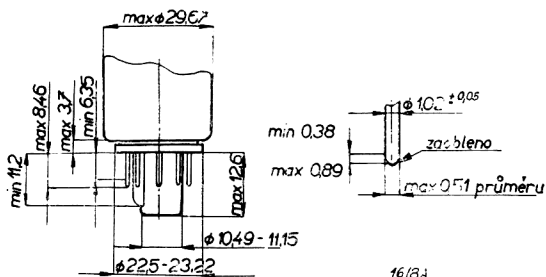


TELEVIZNÍ OBRAZOVKA

431QQ44

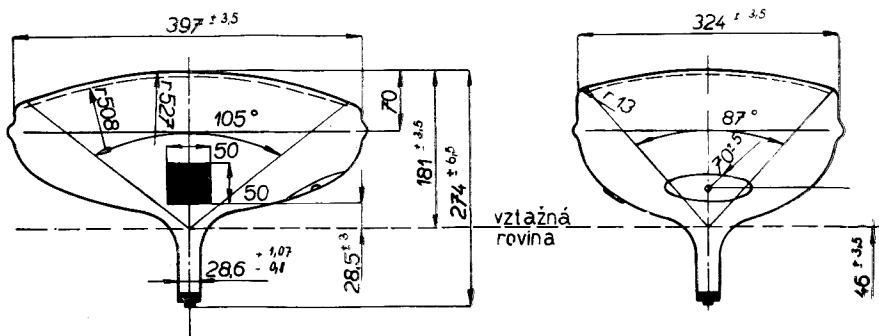

1618

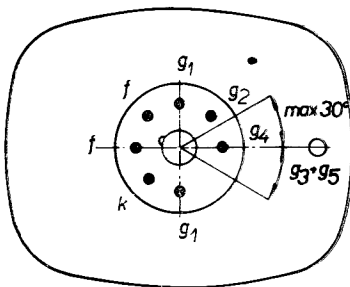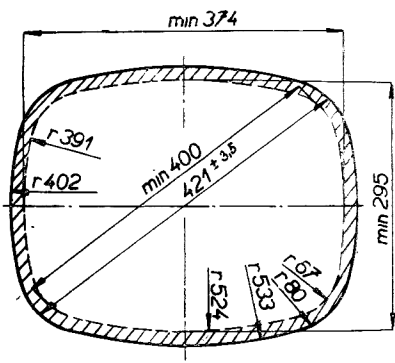

U nového provedení je prodloužena celková délka obrazovky z $274 \pm 6,5$ mm na $286 \pm 6,5$ mm.

TELEVIZNÍ OBRAZOVKA

