

Röhrentype: Penthode mit veränderlicher Steilheit für H.F.- und Z.F.-Verstärkung

Type de tube: Penthode à pente variable pour l'amplification H.F. et M.F.

Type of tube: Variable-mu pentode for H.F. or I.F. amplification

Heizung direkt, durch Batteriestrom, gleichgerichteten Netzwechselstrom oder Netzgleichstrom, Parallel- oder Serienspeisung

Chauffage direct, par courant de batterie, courant redressé du secteur alternatif ou courant du secteur continu, alimentation en parallèle ou en série

Vf 1,4 V
If 0,050 A

Heating direct, by battery current, rectified alternating mains current or D.C. mains current, parallel or series filament supply

Kapazitäten
Capacités
Capacities

Cg1	0,005 μF
Cg1	5,0 μF
Ca	6,8 μF

Daten zur Verwendung als H.F.- oder Z.F.-Verstärker
Caractéristiques pour l'utilisation comme amplificateur H.F. ou M.F.

Characteristics for operation as H.F. or I.F. amplifier

Va=Vb	90	120	V		
Vg3	0	0	V		
Rg2	0	0,1	M Ω		
Vg1	-1,5	-6	-1,5	-8	V
Vg2	90	90	90	120	V
Ia	1,4	-	1,4	-	mA
Ig2	0,3	-	0,3	-	mA
S	1100	11	1100	11	$\mu\text{A}/\text{V}$
R1	1,5	>10	2,5	>10	M Ω
$\mu\text{g}1\text{g}2$	25	-	25	-	

Grenzwerte für den Betrieb
Limites fixées pour l'utilisation
Limit ratings for operation

Va	max. 135 V
Wa	max. 0,2 W
Vg2	max. 135 V
Wg2	max. 0,1 W
Ik	max. 3 mA
Vg1 (Ig1 = +0,3 μA)	max. -0,2 V
Rg1k	max. 3 M Ω

Grenzwerte für die Heizspannung
Limites fixées pour la tension de chauffage
Limit ratings for the filament voltage



Vf	max. 1,5 V
Vf	min. 1,1 V

PHILIPS „MINIWATT“


Elektrodenanordnung, Sockelanschlüsse und max. Abmessungen in mm.

Disposition des électrodes, connexions du culot et dimensions max. en mm.

Electrode arrangement, base connections and max. dimensions in mm.



[Faint, mostly illegible text and technical specifications, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

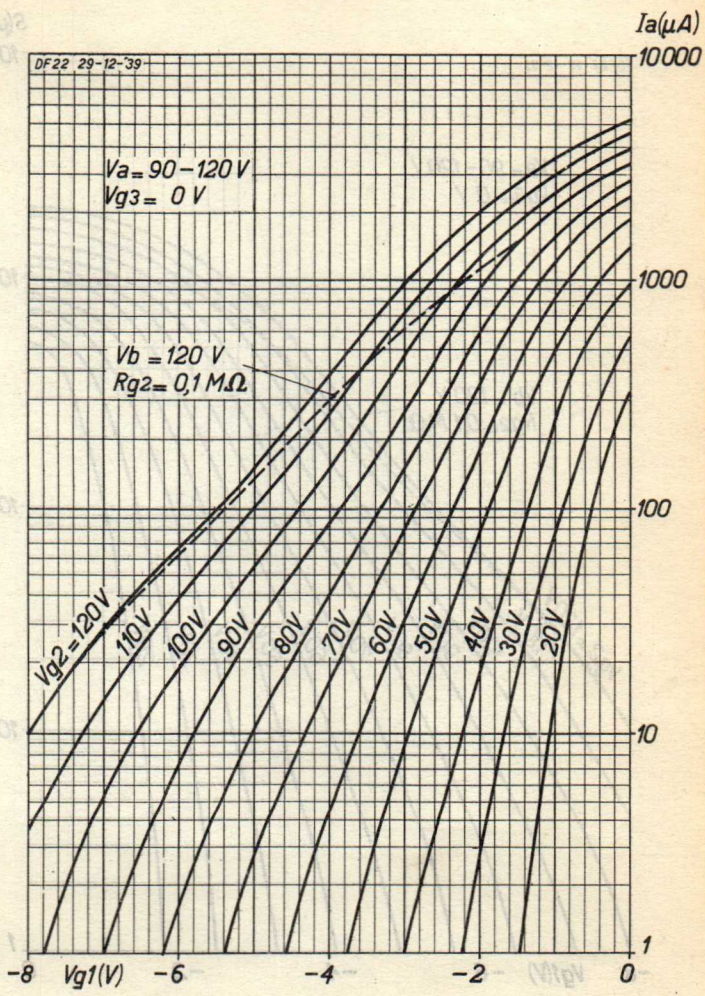

DF 22

PHILIPS „MINIWATT“

