

**Triode mit Edelgas- und Quecksilberdampffüllung**

Triode, inert gas and mercury vapour filled

Triode à gaz inerte et à vapeur de mercure

Triodo con relleno de gases nobles y vapor de mercurio

**Technische Werte siehe ASG 5044 B.****Der Typ ASG 5044 B ist bevorzugt zu verwenden.**

For technical data see ASG 5044 B.

Type ASG 5044 B should be preferably used.

Pour les caractéristiques techniques, voir ASG 5044 B.

Le type ASG 5044 B est à préférer.

Por los valores técnicos véase ASG 5044 B. El tipo ASG 5044 B debe ser utilizado con preferencia.

**Gewicht**


Approx. net weight

Poids


Peso

} 0,4 kg  
0,88 lbs.

- a = Anode  
Anode  
Anode  
Anodo
- g = Steuergitter  
Control grid  
Grille de contrôle  
Rejilla de mando
- f = Heizung  
Filament  
Filament  
Filamento



Abmessungen }  
Dimensions }  
Dimensions }  
Dimensiones } mm

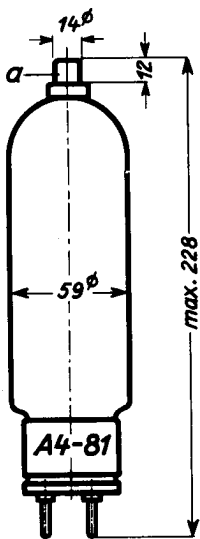

Sockelansicht von unten  
Bottom view of base  
Culot vu du bas  
Casquillo visto desde abajo

